



Diora City Line L250 N

Артикул: DCL-L250-N



Назначение

Светильник предназначен для акцентной подсветки фасадов зданий различной фактуры и высоты. Также может быть применен для освещения рекламных конструкций и витрин.

О светильнике

- Линейный светильник для архитектурного освещения
- Заливающий свет без ярких пятен
- Миниатюрные размеры для монтажа в ограниченном пространстве
- Высокая степень защиты и равномерное светораспределение за счет заливки светодиодной платы компаундом
- Минимальное расстояние между светильниками для ровных световых линий
- Легкий монтаж благодаря подвижным кронштейнам и последовательному соединению светильников
- Цвет свечения от янтарного до холодного для эффектного освещения фасадов из любых материалов
- Широкий номенклатурный ряд и гибкость настройки с возможностью получения любой мощности от 4 до 8 Вт/м



ОПИСАНИЕ

Установка

Светильник монтируется с помощью кронштейнов из нержавеющей стали. Они не подвержены коррозии и не оставляют потеков ржавчины на фасаде. Различные углы наклона позволяют осветить нужное пространство независимо от условий. Кронштейны не входят в комплект поставки и заказываются отдельно

Электрическое подключение

Светильники подключаются в линию с транзитом питания с помощью герметичных клеммников. Источники питания не входят в комплект поставки и подбираются в зависимости от общей мощности осветительной установки и необходимой мощности светильников

Конструкция

Легкий и тонкий корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии и значительно упрощает монтаж. Светодиодная плата заливается оптическим компаундом, что обеспечивает высокую световую отдачу и степень защиты IP67. Прозрачные заглушки из силикона и миниатюрные герметичные клеммники позволяют создать эффект непрерывных светящихся линий без видимых стыков

Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Драйвер не входит в комплект поставки и поставляется отдельно

Оптическая часть

Светодиодная плата, залитая оптическим компаундом

Комплект поставки

- Светильник с оптической системой и клеммниками в сборе. Источник питания и крепления не входят в комплект поставки

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект
крепления Diora
City Line 140° (1
шт.)



Комплект
крепления Diora
City Line 75° (1 шт.)



Комплект
крепления Diora
City Line 90° (1 шт.)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Источник питания
для City Line 4Вт/м
1...2,25 м



Источник питания
для City Line 4Вт/м
2,25...4,25 м



Источник питания
для City Line 4Вт/м
5,25...8,5 м



Источник питания
для City Line 4Вт/м
6,75...11,25 м



Источник питания
для City Line 4Вт/м
11,5...17 м




Источник питания
для City Line 4Вт/м
13,5...22,5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световая отдача, лм/Вт	140
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	120 x 115
Габаритные размеры (без крепления)	264 x 18 x 9
Установочные размеры (с креплением)	264 x 18 x 9
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1300x140x70
Объем упаковки, м³	0.01274
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Shineon
Количество светодиодов, шт	16
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Ударопрочность (IK)	05
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

diORA

Diora City Line

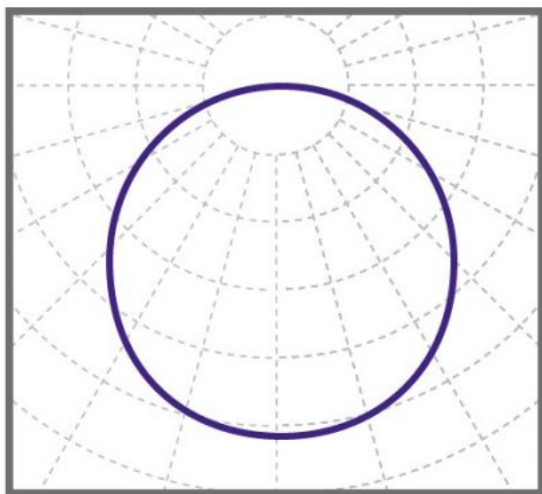

Косинусная Д 120°